

Különleges trambulín védőháló lecserélése szabványosra



Sajnos egyik trambulín védőhálója sem örökéletű, így a legjobb minőségű trambulínokon is elhasználódnak a védőhálók, ezért időközönként le kell cserélni ezeket.

Ha szabványos hálótartó oszlopokkal van ellátva a trambulín akkor igazán egyszerű dolgunk van a háló cserével. Szabványosnak azt nevezzük, amikor az oszlopok teljesen egyenesek, a földre és az ugrálófelület síkjára merőlegesek és a trambulín külső vázához vannak erősítve. Ezek így néznek ki:



Ebben az esetben a trambulín átmérője, valamint a lábak és oszlopok számának figyelembevételével könnyedén kiválaszthatjuk a megfelelő védőhálót. A trambulínváz külső átmérőjének lemérése nagyon fontos ugyanis, ha nem pontosan akkora hálót vásárolunk mint amekkora a trambulín, akkor a védőháló nem fog megfelelően illeszkedni, sőt rosszabb esetben akár baleset is származhat belőle. FIGYELEM! Akár már pár centis eltérés is illeszkedési problémákhoz vezethet. Az oszlopok és lábak száma pedig azért nem hagyható figyelmen kívül, mert minden típushoz különböző háló való (más a 3 lábás, 6 oszloposhoz és megint más a 4 lábás, 8 oszloposhoz).

Vannak azonban az úgynevezett nem szabványos védőhálóval ellátott trambulínok is. Ilyenek lehetnek a különböző alakzatú hálótartó oszloppal ellátott trambulínok, mint például az ívelt, hullámos, szögletes, vagy épp páratlanszámú oszloppal szereltek. Példák:







De mit tegyünk, ha nem szabványos a trambulink védőhálója? Szerencsére erre is van megoldás, noha a szabványos hálókkal ellentétben kicsit összetettebb a csere, de nem lehetetlen. A nem szabványos trambulink esetében ugyanis **nem elég csak a hálót lecserélni, hanem a tartóoszlopok helyett is új, univerzális oszlopokat kell felszerelni**, amelyek könnyedén rögzíthetők az úgynevezett **hálórögzítő horgok** vagy másnéven **oszloprögzítő bilincsek** segítségével.

Univerzális
oszlopok:



Bilincs: _




Most pedig lássuk lépésről lépésre a háló cserét egy nem szabványos hálóval rendelkező trambulínon.

1. Első lépésként el kell távolítanunk a gyári hálótartó rudakat:



2. Majd ezt követően az oszloprögzítő bilincsekkel hozzá kell erősíteni az univerzális hálótartó oszlopokat a trambulin lábához.

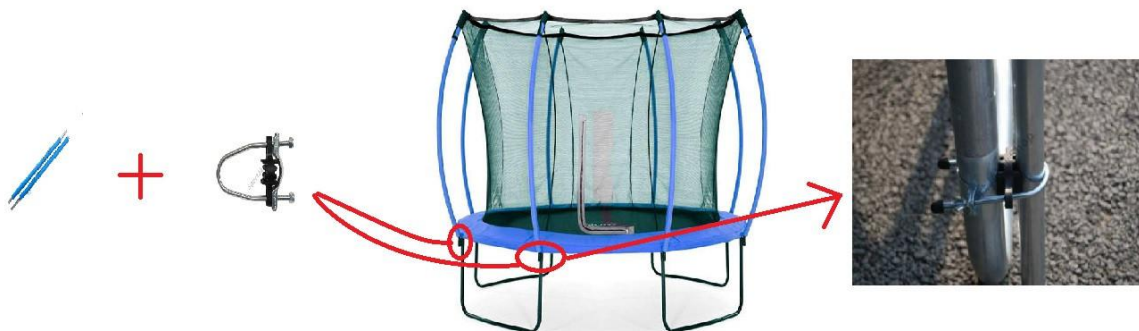

3. Ha ezzel végeztünk, utána már könnyedén felhelyezhető az új háló, amelyek kiválasztásában (a hálótartók cseréjét követően) ugyanazt a módszert kell követni, mint a szabvány hálóval rendelkező trambulinok esetében, azaz le kell mérni a trambulinváz külső átmérőjét, valamint meg kell számolni a trambulin lábait és oszlopait.

A végeredmény pedig egy immár szabványos, biztonságos és könnyen cserélhető védőhálóval rendelkező trambulin :)

